

ОПИСАНИЕ

Пресс-фитинги UNI-FITT разрабатываются, производятся и тестируются в Италии на самом современном оборудовании. Строгий контроль качества на всех этапах производства, использование высококачественных материалов и высокая точность изготовления всех элементов фитинга позволяют создать надежную и долговечную систему.

1. EPDM (этилен-пропиленовый каучук),
2. Гигиеническая латунь CW617N (EN 12165),
3. PE-LD (полиэтилен низкой плотности),
4. Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 10088-2).



Пресс-фитинги UNI-FITT предназначены для соединения металлопластиковых труб (PEX/AL/PEX, PEX/AL/PE, PE/AL/PERT) в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления.

СИСТЕМА ПРЕСС-КОНТРОЛЬ

Система контроля позволяет выявить наличие недостаточно обжатых соединений. Во время гидравлических испытаний системы тестовым давлением от 0,5 бар, недостаточно обжатые фитинги дают утечку и таким образом позволяют вовремя выявить фитинги, которые необходимо дожать.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Надёжность и долговечность соединения обеспечит соблюдение следующих правил:

1. Отрежьте трубу нужной длины труборезом или резаком строго под 90° к оси трубы.
2. Вставив калибратор соответствующего диаметра в трубу и вращая его, откалибруйте трубу и снимите с неё внутреннюю фаску.
3. Аккуратно вставьте трубу в фитинг до упора, проконтролировав правильное расположение через контрольные отверстия в гильзе.
4. Обхватите фитинг пресс-клещами. Для обжатия пресс-фитинга Uni-Fitt можно использовать губки типов В, Н, НТ. **Во избежание некачественного обжатия, не используйте деформированные и дефектные губки.** В зависимости от типа клещей они должны либо захватить пластиковое кольцо (ТН, В), либо вплотную к нему прилегать (Н). Обожмите пресс-клещами стальную гильзу до их полного смыкания.
5. Убедитесь в правильной обжатии фитинга. Правильная посадка фитинга и захват клещами гарантируют качественное сплошное обжатие гильзы, обеспечивая надёжное соединение.

Используйте только специализированный и исправный инструмент!




uni-fitt



Uni-Fitt company

ПРЕСС-ФИТИНГИ для металлопластиковых труб

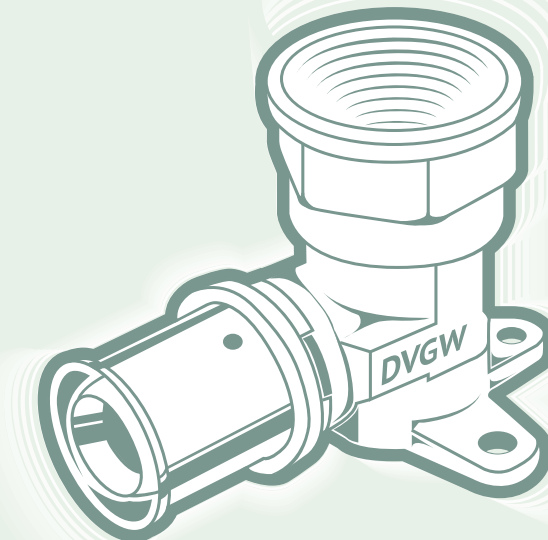



РАЗМЕР

Артикул



РАЗМЕР

Артикул



РАЗМЕР

Артикул



16 10510G161600
20 10510G202000
26 10510G262600
32 10510G323200



16 10520G161600
20 10520G202000
26 10520G262600
32 10520G323200



16 10530G161600
20 10530G202000
26 10530G262600
32 10530G323200



20 × 16 10510G201600
26 × 16 10510G261600
26 × 20 10510G262000
32 × 26 10510G322600



16 × 1/2" 10522G001604
20 × 1/2" 10522G002004
20 × 3/4" 10522G002005
26 × 3/4" 10522G002605
32 × 1" 10522G003206



16 × 20 × 16 10530G162016
20 × 16 × 20 10530G201620
20 × 26 × 20 10530G202620
26 × 16 × 26 10530G261626
26 × 20 × 26 10530G262026
32 × 16 × 32 10530G321632
32 × 20 × 32 10530G322032
32 × 26 × 32 10530G322632



16 × 1/2" 10512G001604
20 × 1/2" 10512G002004
20 × 3/4" 10512G002005
26 × 3/4" 10512G002605
26 × 1" 10512G002606
32 × 1" 10512G003206



16 × 1/2" 10521G001604
20 × 1/2" 10521G002004
20 × 3/4" 10521G002005
26 × 3/4" 10521G002605
32 × 1" 10521G003206



20 × 16 × 16 10530G201616
20 × 20 × 16 10530G202016
26 × 16 × 20 10530G261620
26 × 20 × 20 10530G262020
26 × 26 × 20 10530G262620
32 × 26 × 26 10530G322626



16 × 1/2" 10511G001604
20 × 1/2" 10511G002004
20 × 3/4" 10511G002005
26 × 3/4" 10511G002605
26 × 1" 10511G002606
32 × 1" 10511G003206



16 × 1/2", h 39 mm 10524G001604
16 × 1/2", h 52 mm 10526G001604
20 × 1/2", h 52 mm 10526G002004
20 × 3/4", h 52 mm 10526G002005



16 × 1/2" 10562G001604
20 × 1/2" 10562G002004
20 × 3/4" 10562G002005



16 × 1/2" × 16, h 52 mm 10523G160416



16 × 1/2" × 16 10532G160416
20 × 1/2" × 20 10532G200420
20 × 3/4" × 20 10532G200520
26 × 1/2" × 26 10532G260426
26 × 3/4" × 26 10532G260526
26 × 1" × 26 10532G260626
32 × 3/4" × 32 10532G320532



16 × 3/4" 10560G001605
20 × 3/4" 10560G002005



16 × 1/2" 10528G001604
20 × 1/2" 10528G002004



16 × 1/2" × 16 10531G160416
20 × 1/2" × 20 10531G200420
20 × 3/4" × 20 10531G200520
26 × 1/2" × 26 10531G260426
26 × 3/4" × 26 10531G260526
32 × 3/4" × 32 10531G320532
32 × 1" × 32 10531G320632



16 × 1/2" 10563G001604
16 × 3/4" 10563G001605
20 × 3/4" 10563G002005



16 × d 15 mm, 300 mm 10525G161503
20 × d 15 mm, 300 mm 10525G201503



Фитинги сертифицированы DVGW, самой авторитетной и требовательной немецкой сертифицирующей организацией в области холодного и горячего водоснабжения.