



ЗАЩИТИ ДОМ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

FREEZSTOP



**Готовые комплекты для защиты от наледи,
сосулек и скопления снежных масс.**

- Freezstop Roof для кровли и водосточных систем.
- Freezstop Patio для ступеней и открытых площадей.
- Freezstop, Freezstop Lite, Freezstop Inside, Freezstop Simple Heat для водопровода и канализации.



Защити дом от снега и наледи

Удобно и практично! Готовые системы антиобледенения в упаковке.

Владелец дома может самостоятельно установить систему электрообогрева, при этом значительно сэкономить на проектных и монтажных работах.

Готовые комплекты Freezstop

- Предотвращают скопление снега и наледи и образование сосулек;
- Обеспечивают работу водопроводной и канализационной системы дома круглый год;
- Защищают людей и имущество от падения сосулек и схода снежных масс с кровли здания;
- Создают условия для комфортного и безопасного передвижения зимой;
- Избавляют от трудоемкой и опасной работы по уборке снега, наледи и сосулек;
- Продлевают срок службы кровли, водосточной системы, водопровода и дорожного покрытия.

Freezstop Patio –
Комплект для обогрева
открытых площадей



Freezstop Roof –
Комплект для обогрева
водосточной системы и кровли





Freezstop – Системы защиты от замерзания бытовых водопроводов.

Современный способ защиты водопроводных и канализационных систем дома.





Защита кровли от наледи и сосулек

Frezstop Roof это современный способ борьбы с наледью и сосульками для вашего дома.

Владелец дома может самостоятельно установить систему электрообогрева кровли, при этом значительно сэкономить на проектных и монтажных работах.

Назначение

Предотвращает образование снега и наледи в водосточных системах, скатах и ендовах кровли домов за счет стаивания снега и льда.

Преимущества использования

- Предотвращает повреждения кровли и водосточной системы, вызываемые льдом.
- Защищает людей и имущество от опасности падения сосулек и схода снежных масс.
- Избавляет от необходимости в трудоемкой и опасной работе по уборке снега, наледи и сосулек.



Комплект Freezstop Roof

*Комплект на
основе уникального
саморегулирующегося
нагревательного кабеля
мощностью 25 Вт/м.*



Ассортимент

1. Комплект для обогрева кровли Freezstop Roof-25-25;
2. Комплект для обогрева кровли Freezstop Roof-25-40.

Состав комплекта на основе кабеля длиной 25 м

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-25	м	25
Комплект термоусаживаемых трубок для изготовления секций	шт.	3
Полоса перфорированная 65 Ц (L= 215)	шт.	50
Инструкция по монтажу и эксплуатации	шт.	1

Состав комплекта на основе кабеля длиной 40 м

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Кабель нагревательный саморегулирующийся Freezstop-25	м	40
Комплект термоусаживаемых трубок для изготовления секций	шт.	5
Полоса перфорированная 65 Ц (L= 215)	шт.	85
Инструкция по монтажу и эксплуатации	шт.	1



FREEZSTOP™
patio

Обогрев открытых площадей

Freezstop Patio это современный способ борьбы с наледью на ступенях и дорожках вашего дома.

Владелец дома может самостоятельно установить систему электрообогрева, при этом значительно сэкономить на проектных и монтажных работах.

Назначение

Предотвращает образование снега и наледи на дорогах, входных группах, крыльце дома за счет стаивания снежных масс и льда.

Преимущества использования

- Обеспечивает безопасность и комфорт передвижения.
- Избавляет от необходимости в трудоемкой работе по уборке снега.
- Обезопасит Вас и Вашу семью от возможных падений и травм.
- Продлевает срок службы дорожного покрытия.



Комплект Freezstop Patio

Комплект на основе нагревательного кабеля мощностью 30 Вт/м.



Ассортимент

1. Комплект для обогрева открытых площадей Freezstop Patio-30-27,5;
2. Комплект для обогрева открытых площадей Freezstop Patio-30-37.

Состав комплекта на основе секции 27,5 м

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2-0275-040	шт.	1
Лента монтажная 25 2м	шт.	1
Лента монтажная 25 10м	шт.	1
Инструкция по монтажу и эксплуатации	шт.	1

Состав комплекта на основе секции 37 м

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная 30МНТ2-0370-040	шт.	1
Лента монтажная 25 20м	шт.	1
Инструкция по монтажу и эксплуатации	шт.	1



Защита от замерзания водопроводов

Назначение

Комплекты Freezstop надежно защищают водопроводные и канализационные трубы от замерзания и повреждения.

Преимущества использования

- Продлевают срок службы водопроводных и канализационных систем.
- Снижают расходы на ремонт и эксплуатацию.
- Обеспечивают функционирование водопровода и канализации круглый год.

Комплект Freezstop 25

Комплект на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля мощностью 25 Вт/м.

Для самых низких температур.



Ассортимент

Секция нагревательная кабельная Freezstop-25 длиной от 1 до 10м, 15м, 20м.
Длина установочного провода - 3м.

Состав комплекта

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25	шт.	1
Коробка распаечная в комплекте	шт.	1
Инструкция	шт.	1



Комплект Freezstop Lite

Комплект на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля мощностью 15 Вт/м.

Для труб малого диаметра.




Состав комплекта

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная Freezstop 15	шт.	1
Инструкция	шт.	1

Ассортимент

Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite-15 длиной от 1 до 10м, 15м, 20м.
Длина установочного провода - 3м.

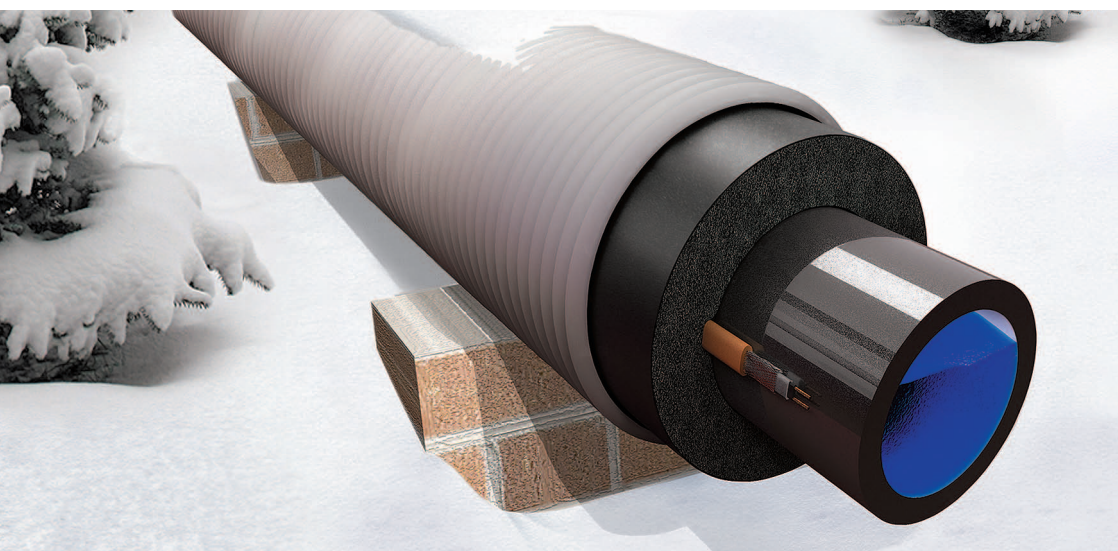



Комплект Freezstop Inside



Комплект на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля мощностью 10 Вт/м.


*Для использования внутри трубы.
Безопасен для питьевой воды.
Специальный сальниковый узел в комплекте.*

Состав комплекта

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная Freezstop 10	шт.	1
Сальниковый узел	шт.	1
Инструкция	шт.	1

Ассортимент

Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside-10 длиной 2м, 4м, 6м, 8м, 10м, 12м, 16м, 20м.
Длина установочного провода - 3м.

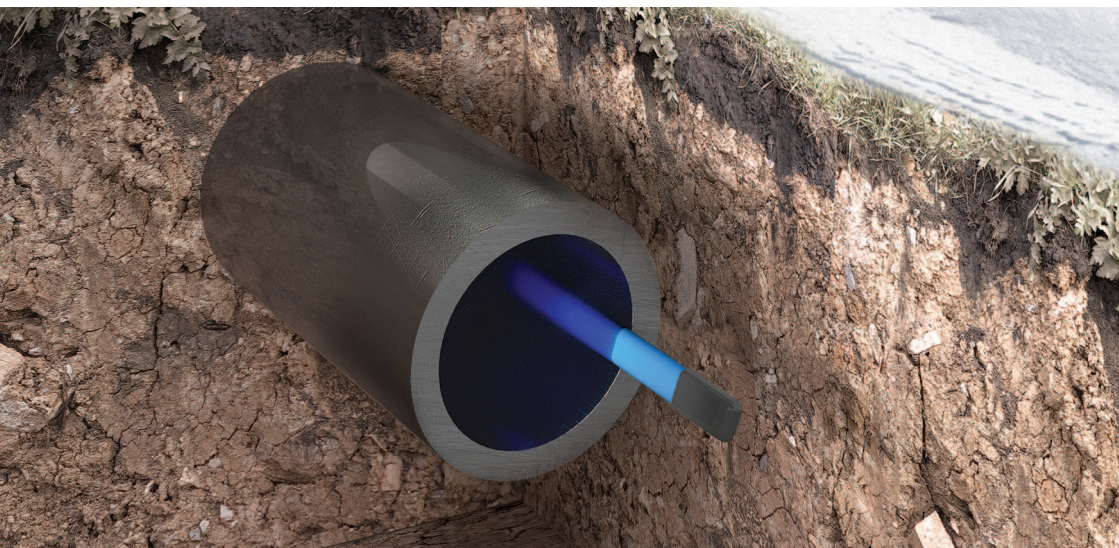



Комплект Freezstop Simple Heat



Комплект на основе нагревательного кабеля мощностью 18 Вт/м.


Встроенный биметаллический терморегулятор в комплекте.

Состав комплекта

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Секция нагревательная кабельная Freezstop 18	шт.	1
Встроенный биметаллический терморегулятор	шт.	1
Инструкция	шт.	1

Ассортимент

Секция нагревательная кабельная Freezstop Simple Heat-18 длиной 2м, 3м, 5м, 7,5м, 10,5м, 15,5м, 19м, 24,5м, 30,5м, 37м, 44,5м.
Длина установочного провода - 3м.

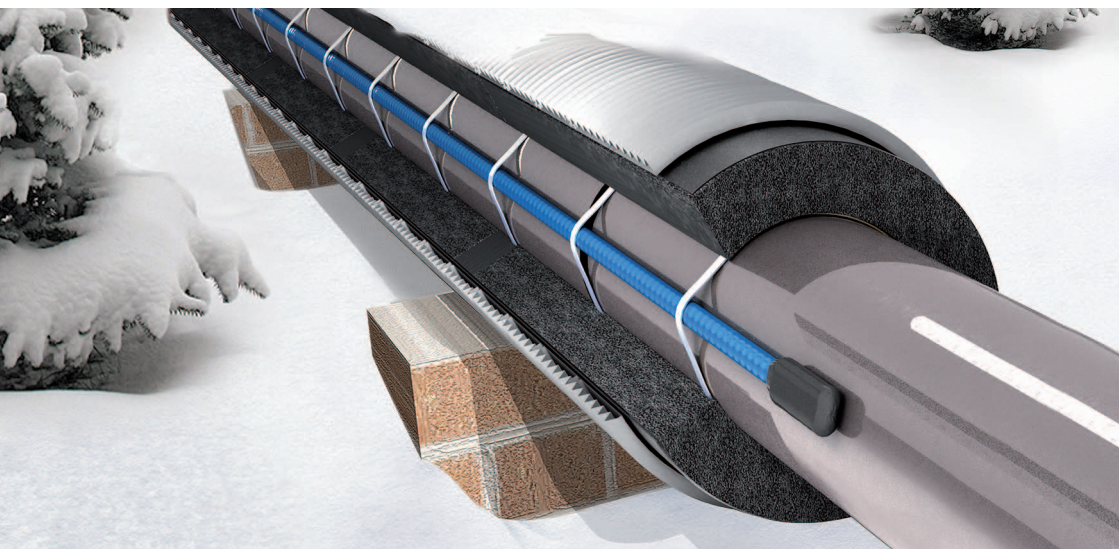

Технические характеристики

Длина готовых секций	от 1 до 20 м для Freezstop и Freezstop Lite
	от 2 до 20 м для Freezstop Inside
	от 2 до 44,5 м для Freezstop Simple Heat
	25 и 40 м для Freezstop Roof
	27.5 и 37 м для Freezstop Patio
Напряжение питания	~220-240 В
Электрическое сопротивление изоляции:	не менее 10^3 МОм·м
Электрическое сопротивление экрана:	не более 10 Ом/км
Степень защиты:	IP67
	IP68 для Freezstop Inside
Минимальный радиус изгиба	35 мм
	50 мм для Freezstop Simple Heat
Минимальная температура монтажа	-15 °С
Макс. рабочая температура под напряжением/без напряжения	65 °С / 85 °С
Линейная мощность не менее:	
Freezstop	25 Вт/м
Freezstop Lite	15 Вт/м
Freezstop Inside	10 Вт/м (в воздухе) и 25 Вт/м (в воде)
Freezstop Simple Heat	12 Вт/м, 18 Вт/м
Freezstop Roof	25 Вт/м
Freezstop Patio	30 Вт/м
Оболочка нагревательного кабеля	ТПЭ – для Freezstop 25 и Freezstop Patio
	Фторполимер, безопасный для применения в контакте с питьевой водой, – для Freezstop Inside и Freezstop Roof
	ПВХ-пластикат – для Freezstop Simple Heat
Длина/сечение установочного провода	3 м/3х1,5 мм ²
	3 м/3х0,75 мм ² для Freezstop Simple Heat
Тип вилки	Евровилка с заземлением – только для Freezstop Inside
Биметаллический терморегулятор для Freezstop Simple Heat:	Температура включения: +5 °С
	Температура выключения: +15 °С

Гарантийный срок 5 лет.

Производитель:

ООО «Специальные системы и технологии»
МО, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7; тел:
(495) 728-80-80
Горячая линия: 8 (800) 775-40-42



freezstop.ru

