

Wieland

cuprotherm CTX[®]

самая гибкая медная труба

Области применения:

- горячее водоснабжение
- холодное водоснабжение
- установки для использования дождевой воды
- панельное отопление
- панельное охлаждение
- обвязка радиаторов
- грунтовые коллекторы (вода/гликоль)
- прокладка в бетонной сердцевине термоблоков



Быстрая и надежная прокладка!



Привлекательная стабильная цена!



Технические данные

Размеры:		14 x 2	16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3
внешний диаметр трубы и толщина стенки	(мм)	14 x 2	16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3
Внешний диаметр оболочки	(мм)	14	16	18	20	26
Толщина стенки оболочки	(мм)	1,70	1,65	1,65	1,50	2,50
Толщина стенки медной трубы	(мм)	0,30	0,35	0,35	0,50	0,50
Прочность согласно норме DIN EN 1057		R 220	R 220	R 220	R 220	R 220
Допустимое рабочее давление при 100°C	(бар)	33	32	28	34	28
Общий вес	(кг/м)	0,147	0,189	0,215	0,311	0,451

Легкость монтажа

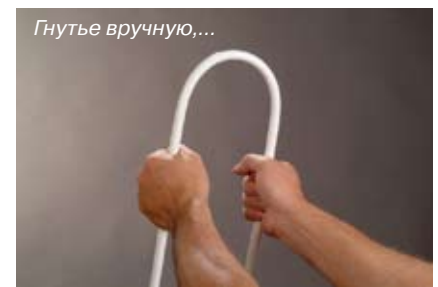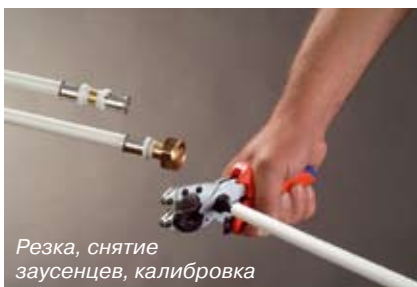

Пресс-фитинг, контур TH

Аббревиатура «PH» используется для обозначения пресс-фитингов, идентичных по конструкции фитингам CTX®



Открытая система

Для соединения могут использоваться любые пресс-фитинги, разрешенные к применению компанией Wieland, например, идентичные по конструкции фитинги с маркировкой «PH», а также SANHA 3fit Press, Herotec, Comap Sudopress, Skin и все фитинги с маркировкой C². Разрешение на использование других фитингов по запросу.

Ориентировочные показатели для выполнения монтажа

Размеры:		14 x 2	16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3
наружный диаметр трубы и толщина стенки	(мм)	14 x 2	16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3
Радиус изгиба с помощью трубогиба	(мм)	50	55	72	80	88
Радиус изгиба вручную	(мм)	70	80	110	140	180
Расстояние между креплениями в горизонтальном положении	(м)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,7
Расстояние между креплениями в вертикальном положении	(м)	1,6	1,6	1,7	1,7	2,2

Wieland-Werke AG

www.wieland-haustechnik.com

Отдел Трубы

Адрес: Graf-Arco-Str. 36, 89079 Ulm, Германия, Тел. +49 (0)731 944-0, Факс +49 (0)731 944-2772, info@wieland.com

Настоящий документ имеет своей целью предоставление общей информации и не подлежит регулярным обновлениям. Мы не несем ответственности за верность содержания, за исключением случаев преступного умысла и грубой небрежности. Характеристики продуктов могут отличаться.