

Сертифікат відповідності №03593
від 14.03.2005

TIEMME

ШАРОВОЙ КРАН С ОТВОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ BALL VALVE WITH TEMPERATURE PROBE ATTACHMENT

Арт. 2985

Полнопроходной шаровой кран PN30
внутр./внутр. ISO 228 с отводом для подключения
датчика температуры, с красной алюминиевой
рукояткой-бабочкой.


*Full bore ball valves PN30, Female/female ISO 228,
with temperature probe attachment with Red
aluminium butterfly handle*

Используется в водопроводных системах
бытового, индустриально-промышленного,
сельскохозяйственного назначения, в отопи-
тельных и сантехнических, а также пневмати-
ческих системах; для различных масел, нефте-
продуктов, для всех неагрессивных жидкостей.

*Suitable for domestic and commercial
plumbing, industrial and agricultural
applications, heating and sanitary systems
pneumatic systems, oils, petroliferous products,
generally with every nonaggressive fluid.*



Certifications / Сертифікації

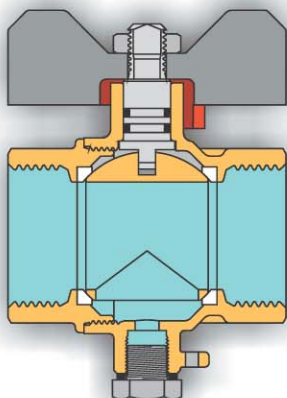

Технические характеристики

Максимальная температура: 120 °C
Минимальная температура: -20 °C
Рабочее давление: рабочий диапазон до 30 бар
Резьба: внутренняя ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 120°C
Minimum temperature: -20°C
Operating pressure: 30 bar
Threads: female ISO 228

Описание

Корпус
Шар
Шток
Уплотнительные
кольца
Боковые прокладки
Рукоятка-бабочка
Гайка
Заглушка
Плоская шайба

Материал

Латунь CW617N EN12165
Латунь CW614N EN12164
Латунь CW614N EN12164
Нитриловая резина NBR
ПТФЭ (тефлон)
Алюминий
Сталь
Латунь CW614N EN12164
Волокно

Обработка

Никелированный
Хромированный
Никелированный
-
-
Окрашенная
Оцинкованная
Никелированная
-

Description

Body CW617N-EN12165 brass
Ball CW614N-EN12164 brass
Stem CW614N-EN12164 brass
O-rings Nitrile rubber NBR
Side washers P.T.F.E.
Butterfly handle Aluminium
Nut Steel
Plug CW614N-EN12164 brass
Flat washer Fibre

Material

Treatment

Nickel plated
Chromium plated
Nickel plated
-
-
Painted
Zinc plated
Nickel plated
-

ШАРОВОЙ КРАН С ОТВОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ BALL VALVE WITH TEMPERATURE PROBE ATTACHMENT

Арт. 2985

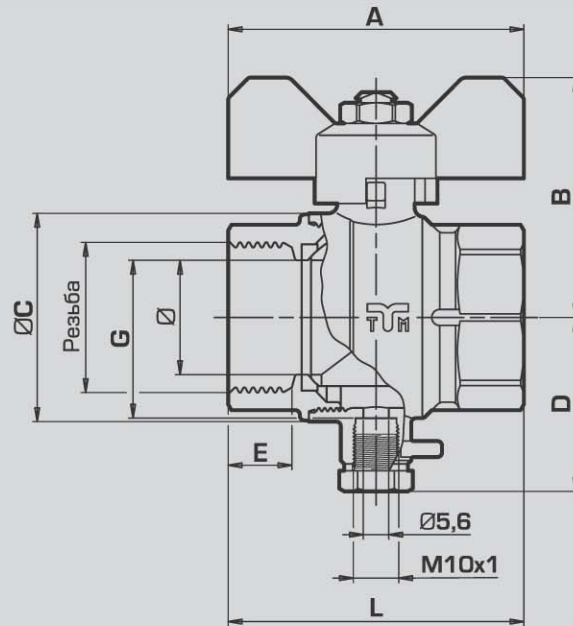


Таблица размеров
Sizes table

Резьба	1/2"	3/4"	1"
Ø (DN)	15	20	25
A	50	50	65
B	40	43	52,5
ØC	30,5	37,5	45,5
D	38	35,5	38
E	11	11	14
G	29,5	29,5	34,5
L	50	56,5	65
PN	30	30	30

Диаграмма давления / температуры
Pressure / temperature diagram

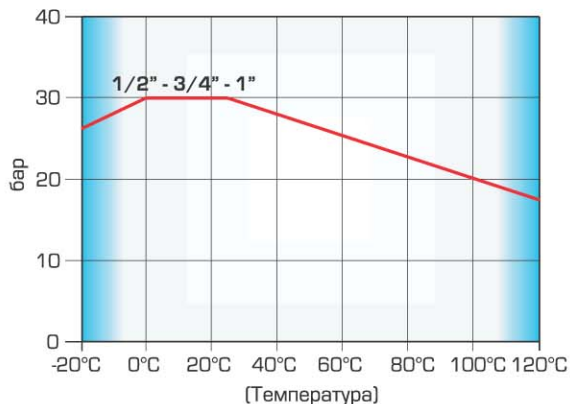


Диаграмма потока / падения давления
Flow / pressure drop diagram

