

Металлопластиковая
труба PE-Xc/Al/PE-Xb



PRO SERIES

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



Uni-Fitt company



ЭЛЕМЕНТЫ МАРКИРОВКИ ТРУБЫ

Сфера применения Структура трубы Рабочие параметры по ГОСТ

027 Meter < UNI-FITT - www.uni-fitt.com - MADE IN GERMANY by Hewing - Sanitary & Heating 16x2mm PEXc/AL 0,4/PEXb oxygen proof GOST R 95°C/10 bar - DIN EN ISO 21003 - DIN 4726 - DVGW AQ 3181 70°C/10 bar [...] MPA DA HO 40464WAL10722 F99





Маркировка длины

Страна изготовления

Наружный диаметр,
толщина стенки

Не пропускает кислород

Рабочие параметры по европейским стандартам

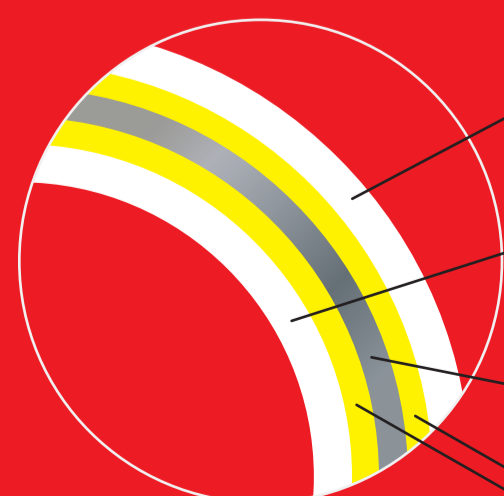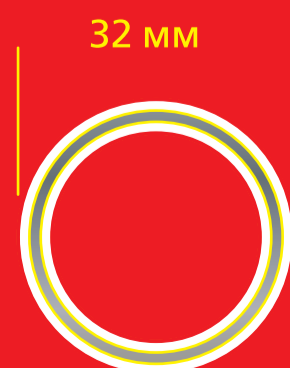

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xc

Труба из алюминия сваренного встык

Клеевой слой

